



# Configuration avec Thunderbird

1. Ouvrir Thunderbird
2. Cliquer sur 

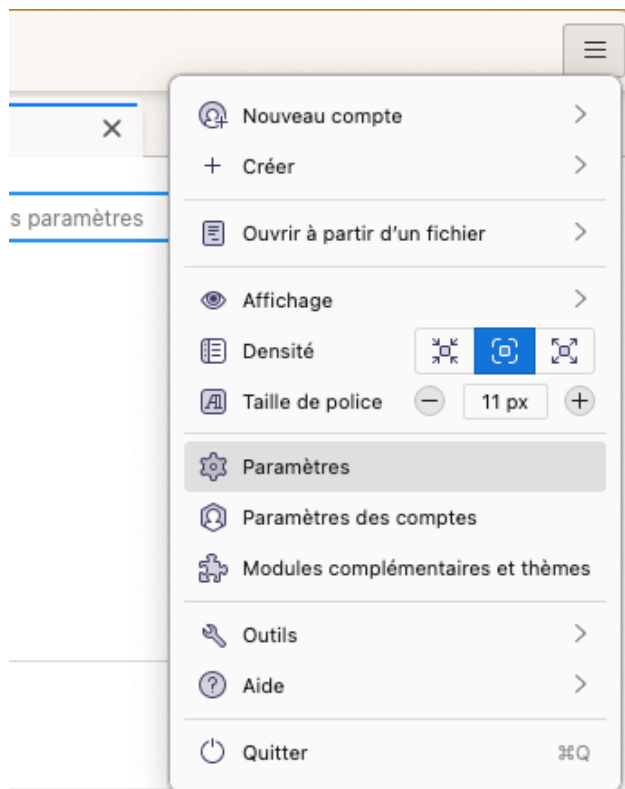


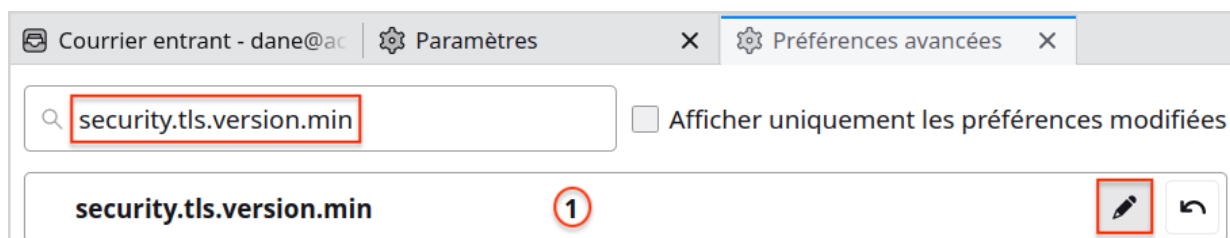
3. Choisir Paramètres

Éditeur de configuration...

4. En bas de page, cliquer sur
5. Rechercher l'option « [security.tls.version.min](https://security.tls.version.min) »



6. Cliquer sur  et la mettre à 1.



7. puis « [Fichier > Nouveau > Compte courrier existant...](#) »
8. Renseigner les champs « [Votre nom complet](#) », « [Adresse électronique](#) » et « [Mot de passe](#) » :
3. Modifier les paramètres des serveurs entrant, sortant et « nom d'utilisateur » :

Votre nom complet

**SERVEUR ENTRANT**

Protocole : IMAP

Nom d'hôte : webmail.ac-polynesie.pf

Port : 993

Sécurité de la connexion : SSL/TLS

Méthode d'authentification : Mot de passe normal

Nom d'utilisateur : tpomare

- les paramètres du serveur entrant :
- les paramètres du serveur sortant :

**SERVEUR SORTANT**

Nom d'hôte : webmail.ac-polynesie.pf

Port : 465

Sécurité de la connexion : SSL/TLS

Méthode d'authentification : Mot de passe normal

Nom d'utilisateur : tpomare

[Configuration avancée](#)

Retester Annuler Terminé

⚠ Votre nom d'utilisateur est en général la première lettre de votre prénom suivie de votre nom de famille. Dans l'exemple donné, le nom d'utilisateur de Teva POMARE est *tpomare*.

4. Cliquer sur « Retester » puis sur « Terminé ».